

# Tailift

## TL1515C

# 雷射鋁管一體切割機

最優質合適教學機種，多所技職學院認證採用

## 三尺機台成就無數英才

- 全罩式機身，教學示範最安全
- OD6視窗，雷射切割不傷眼
- 鋁管一體切割，一機兩用不佔空間
- 緊急停止開關，教學過程中學生安全有保障



可切割管型:



圓形管



方形管



三角管




橢圓管



H型材料

賺錢、謀生的好工具，手把手教學，簡單上手。  
安全性高：全罩、高級安規，安全學習護師生。  
小機身大功用、管切/鋁切兩用、佔地2平方米。

#### 佔地面積圖

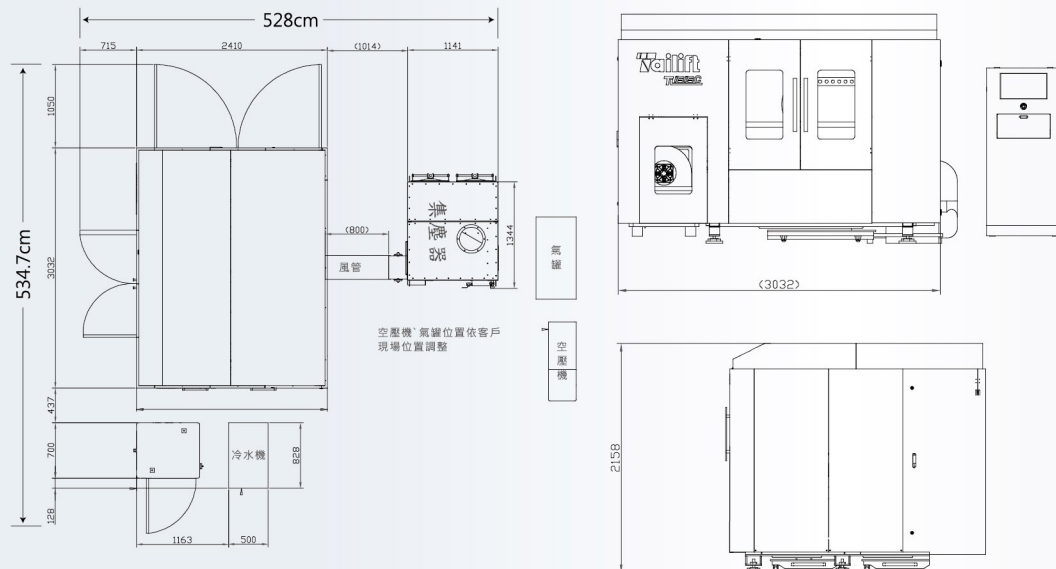

#### 直覺式

操作不需外掛第三方軟體可直接繪圖、排版、快速上手

#### 高效益

切割速度快、運作成本低、龍門式雙邊驅動、一體式伺服控制系統、加工效率更高

#### 低損耗

鈹材利用率極高

#### 低氣耗

以壓縮空氣作為不銹鋼切割氣體，無氮氣消耗、環保低耗能。

#### 低維護

無須調整光路、無需反射鏡片，基本免維護。單檯面之設計，簡化加供應之需求。

#### TL1515C 規格表 Specifications

項目	單位	TL-1515C
管材加工尺寸	mm	圓管Φ15-φ150 ; L=1500 ( 15≤方管及矩形管邊長≤105 )
平面切割幅面(長×寬)	mm	1500×1500
雷射功率	W	1000;2000;3000
雷射發振器		IPG;恩耐;SwiRoc(潘杰)
X,Y軸定位精度	mm	±0.03
X,Y軸重複定位精度	mm	±0.02
X,Y軸最大速度	m/min	70
X,Y軸最大加速度	m/s <sup>2</sup>	0.8G
卡盤最大轉速	r/min	100
最大切割速度	m/min	25
最大切割能力	mm	不銹鋼 6 碳鋼 12 鋁 5 黃銅 5 紅銅 3
自動對焦		調整範圍 -10mm ~ +10mm，並可記憶不同板材焦距。
外型尺寸(長X寬X高)	mm	3000*2200*2100mm
數控系統		伯楚專業切管系統

- 產品規格若有變更，恕不另行通知。
- Specifications are subject to change without prior notice.

## Tailift 台勵福股份有限公司

#### 集團總部

台灣南投市南崗工業區成功三路170號 郵遞區號:540028  
No. 170, Chenggong 3rd Rd., Nankang, Nantou City, 540028, Taiwan (R.O.C.)  
TEL:+886-49-2254300 FAX:+886-49-225-4302

#### 南通分公司

#### 東莞分公司

#### 青島分公司

#### 江蘇分公司

#### 北京分公司

#### 台灣大雅分公司

台灣台中市大雅區神林路一段269號 郵遞區號:428007  
No. 269, Sec. 1, Shenlin Rd., Daya Dist., Taichung City 428007, Taiwan (R.O.C.)  
TEL:+886-4-2566-6100 FAX:+886-4-2567-1670

諮詢專線: 0800-066009



官方網站



Facebook