

Tailift

TL-1515C

板管一體雷射切割機
Fiber Laser Cutting Machine



生財創業的好工具
小小的投資實現大大的

夢想

TL-1515C

板管一體雷射切割機
Fiber Laser Cutting Machine

可切割管型:





- 直覺式操作，不需外掛CAD / CAM第三方軟體可直接繪圖，排版，可快速上手使用。
- 高效益 - 切割速度快，運作成本低、投資回報快。
- 低損耗 - 鈹材利用率極高。
- 低氣耗 - 壓縮空氣作為不銹鋼切割氣體，無氮氣消耗低能耗環保。
- 低維護 - 無需調整光路，無需反射鏡片，基本免維護。
- 採用龍門式雙邊驅動，搭配一體式伺服控制系統，速度更快，加工效率更高。
- 單台面之設計，簡化加工應用之需求。

規格表 Specifications

項目	單位	TL-1515C
管材加工尺寸	mm	圓管Φ15-φ150 ; L=1500 (15≤方管及矩形管邊長≤105)
平面切割幅面(長×寬)	mm	1500×1500
雷射功率	W	1000;2000;3000
雷射發振器		IPG;nLIGHT
X,Y軸定位精度	mm	±0.03
X,Y軸重複定位精度	mm	±0.02
X,Y軸最大速度	m/min	70
X,Y軸最大加速度	m/s ²	0.8G
卡盤最大轉速	r/min	100
最大切割速度	m/min	25
最大切割能力	mm	不銹鋼 6 碳鋼 12 鋁 5 黃銅 5 紅銅 3
自動對焦		調整範圍 -10mm ~ +10mm，並可記憶不同板材焦距。
外型尺寸(長×寬×高)	mm	3000*2200*2100mm
數控系統		伯楚專業切管系統

不到6米x6米的空間即可安裝施作 板管一體雷射切割機 Fiber Laser Cutting Machine

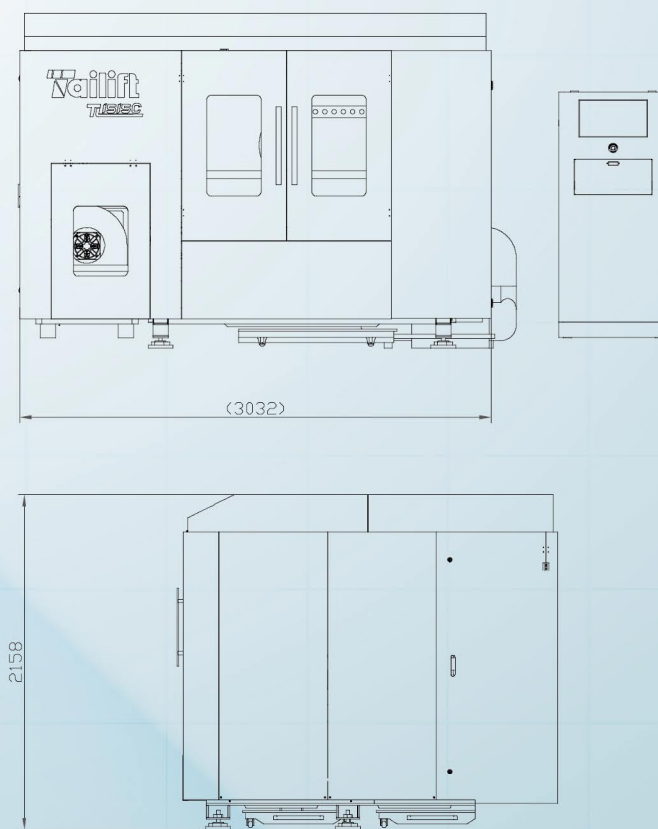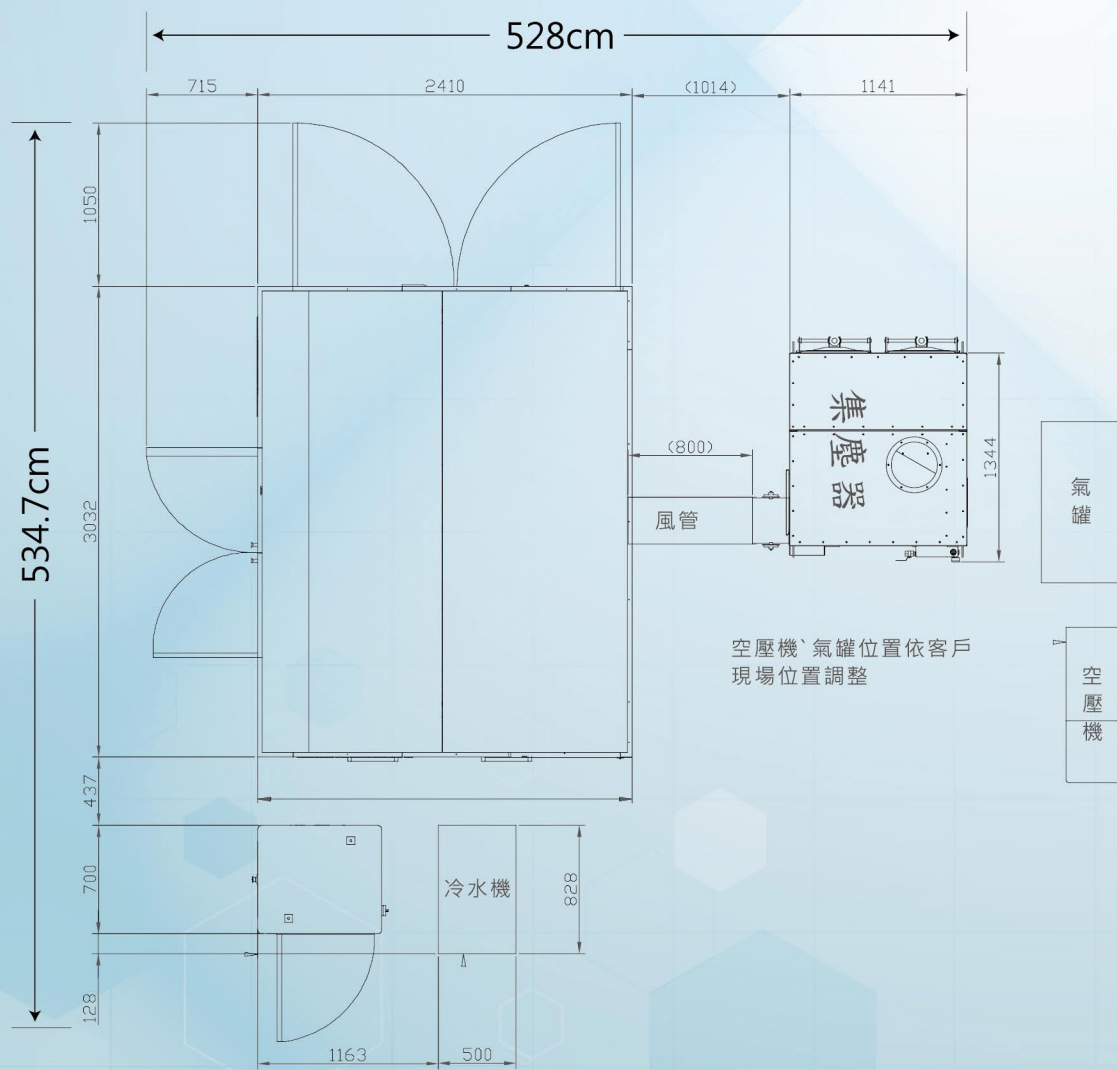

TL-1515C 佔地面積圖

Tailift

多工板管、快速上手、生財創業利器

TL-1515C

板管一體雷射切割機
Fiber Laser Cutting Machine

